



# Kinderhuisje



Voor kinderspeelgoed geldt vaak: hoe simpeler, hoe leuker. Een paar platen hardboard en een zakje tiwraps waren de 'bouwmaterialen' voor deze - toch zeer compleet ogende - woning op schaal. Zo in elkaar gezet, en ook zo uit elkaar gehaald. En goed voor uren speelplezier.

HET WORDT PRACHTIG MET PRAXIS

# PRAXIS PRACHTPLAN


EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP

## Kinderhuisje - pagina 2

Bij de montage van het huisje komt geen schroef te pas. Aan alle te schakelen zijden van de delen hardboard waaruit het huisje is samengesteld, zijn namelijk gaatjes geboord. Met tiewraps worden de delen vervolgens simpelweg aan elkaar gezet. Op dezelfde manier worden ook het deurtje en de luikjes voor het raampje 'gemonteerd'.

### Stappenplan

- Zaag de onderdelen (dak, muren, deur en de ramen) uit volgens het zaagplan. In plaats van hardboard is lakboard (wit) een goed alternatief: er hoeft dan niet gegrond te worden.
- Schuur de randen en hoeken zodat ze niet scherp meer zijn.
- Ontvet de gladde kant van de platen (bij gebruik van gewoon hardboard) en schuur het licht op.
- Schilder alle delen in de gewenste kleuren. Voor de binnenzijden is muurverf het makkelijkst. De buitenzijde kan geverfd worden met muurverf of met bijvoorbeeld schoolbordenverf, zodat het huisje ook dient als een riant groot tekenbord.
- Boor met een gatenzaag gaten (Ø3 cm) in de deur en beide raamluiken (om ze te kunnen openen).
- Boor gaten (Ø3,5 mm) voor de tiewraps (5 per kant voor de zijkanten van het huisje en de dakdelen, 3 voor de deur en 2 per raamluik en 4 voor het ophangen van de gordijnroede). Het is handig om de plaatsen van de gaten eerst af te tekenen op een los latje en ze daarna af te tekenen op de losse onderdelen: de gaten komen dan netjes tegenover elkaar te liggen. Houd voldoende afstand tot de randen van het board, zodat de gaten niet kunnen uitscheuren.
- Nu is het alleen nog maar een kwestie van het huisje opbouwen met behulp van de tiewraps. Een handige volgorde is:
  1. zijkant met raam aan voorkant met deur koppelen;
  2. de andere twee zijkanten hieraan verbinden;
  3. alle dakdelen aan de betreffende zijkanten koppelen;
  4. de dakdelen per twee aan elkaar koppelen;
  5. deur en raamluiken aanbrengen.

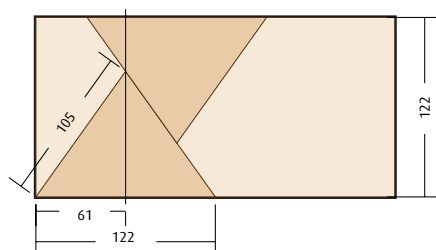

Dakvlakken voor- en achterkant

### Opbergen

Voor het opbergen van het huisje knip je de tiewraps door van de 'daklijsten' en de 'nok' (de tiewraps tussen de dakdelen en de 'muren' van het huisje, laat je zitten). Je klapt vervolgens de dakdelen naar binnen. Dan knip je op twee tegenoverliggende hoeken de 'muren' los en die klap je beide ook weer samen. Je houdt nu twee 'huisdelen' over.

### Materialen

- Platen hardboard (3,2 mm) of lakboard wit, 244x122 cm (4x)
- Tiewraps
- Stukje rondhout (bijvoorbeeld gerild beuken, Ø8 mm) als gordijnroede. Voor het gordijntje zelf kun je bijvoorbeeld een boerenzakdoek gebruiken. Stik een stukje om en schuif de roede hierdoor.

### Gereedschap


- Cirkelzaag
- Gatenzaag (3 cm)
- Decoupeerzaag
- Boormachine met boortje 3,5 mm

### Maakprijs


± 25,- exclusief verf  
(bij gebruik van lakboard wit: 50,-)

### Maaktijd


Een halve dag

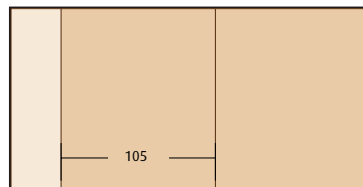

Dakvlakken zijkanten

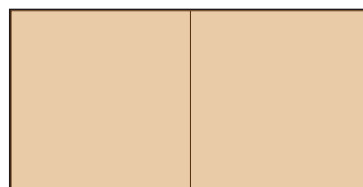

Muren (4x)

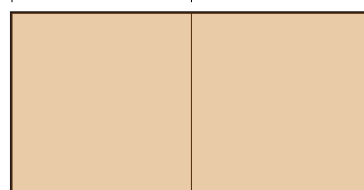

Muren (4x)

Hardboard 3,2 mm, 244x122 cm (4x)

LET OP! Dit huisje heeft een vrij forse afmeting. Mocht u minder ruimte in huis hebben, pas de maten dan aan.

