



Een konijnenhok maken

Materialen

- JéWé schaaflat vuren 44 x 44mm 270cm 4 stuks
- Louvredeurscharnier 75mm 4 stuks
- Hangslotgrendel 100mm
- Martens polystyreen plaat 25mm helder 50x100cm
- Meubelpoot vierkant wit 2,5 x 10cm
- Hardhouten multiplex 61x122cm 18mm
- Hardhouten multiplex 61x122cm 9mm
- Sencys universele schroef Torx staal gegalvaniseerd 80 x 5mm 150 stuks

Gereedschap


- Worx Trans4mer WX540 accudecoupeerzaag
- Worx WX170 accuschroefboormachine
- Sencys rolmaat chroom 5m
- Sencys potlodenset 24cm 3 stuks



<https://bit.ly/2d0f>

Stap 1 | Bouwtekening

Vertroetel je konijn dit jaar tijdens Dierendag met een gloednieuwe konijnenhok! Met 6 platen van 122 x 61 en 4 latten van 4,4 x 4,4 cm bouw je deze mini villa in een mum van tijd. Gebruik de zaaglijst hieronder om platen te zagen. Bekijk stap 2 voor de zaaglijst van de frame.

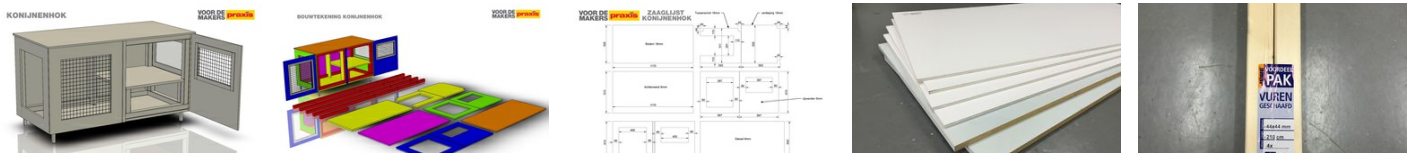

Stap 2 | Frame

Begin als eerst met de frame. Zaag alle afmetingen zoals in de zaaglijst staat aangegeven. Stel de boven en onderkant van de frame samen. *Tip:* Gebruik een mal om de gaten voor te boren.




Stap 3 | Achterwand + Bodem

Bevestig nu de onder en bovenkant aan elkaar vast met de verticale latjes (5 in totaal). Zaag vervolgens de bodemplaat en achterwand in de juiste maten en bevestig die met schroeven.






Stap 4 | Tussenschot + Verdieping

Om drie ruimtes te creëren in het konijnenhok, plaats je een tussenschot en een plaat als vloer voor de eerste verdieping. Om het tussenschot erin te krijgen is het belangrijk dat je inkepingen maakt van 45mm. Bekijk de zaaglijst hieronder en zaag de juiste formaten uit de plaat. Om een verdieping te plaatsen, bevestig je als eerst de 4 latjes waarop de plaat geplaatst zal worden. Boor vervolgens voor en schroef de plaat vast.

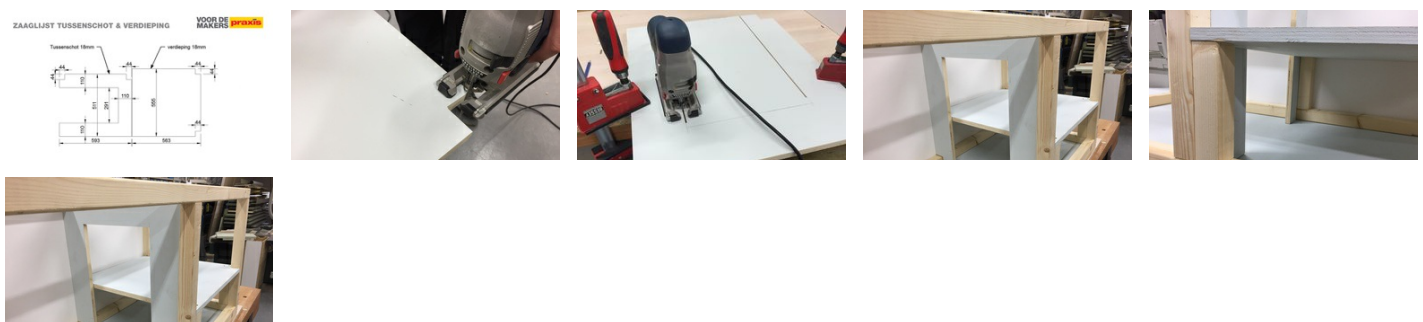

Stap 5 | Zijwanden zagen

Om een opening in de zijwand te maken, markeer je de zaaglijnen eerst met een potlood. Boor dan vervolgens een gat voor in de vierkant. Gebruik een decoupeerzaag en zaag de vierkant eruit. Meet hoeveel polystyreenplaat je nodig hebt voor de vierkant en bevestig die aan de zijwand.




Stap 6 | Zijwanden plaatsen

Herhaal de stappen van stap 5 voor de rechter zijwand.




Stap 7 | Deuren

Zaag de deuren in de juiste formaten. Gebruik de techniek van stap 5 om de vierkant/rechthoek eruit te zaag



Stap 8 | Deuren vastzetten

Knip de gaas en bevestig het op de deuren. Schroef vervolgens het scharnier aan het frame en daarna aan de deur. Hier kan een klein hapje uit het deurtje worden gehaald zodat deze gelijk zit met de zijkant. Plaats hier tussen de deurtjes de tussenstrook. Om de deuren op slot te zetten, gebruik je twee grendels naar keuze.



Stap 9 | Eindresultaat

Plaats als laatst de deksel erop op de zelfde wijze als de deuren. Gebruik hiervoor de grote scharnieren (75mm). Succes met maken!

