



Kamerscherm



Hij staat als een huis, dit geweldige kamerscherm. Maar het meest bijzondere van dit ontwerp is dat de schermen bestaan uit horizontale jaloezieën. In welke stand je de jaloezieën ook zet: het effect is altijd even mooi.

HET WORDT PRACHTIG MET PRAXIS

PRAXIS PRACHTPLAN

EXCLUSIEF BINNEN & BUITEN ONTWERP

Kamerscherm - pagina 2


Let op: de maten van hout kunnen soms afwijken van de opgegeven productmaat in de winkel. Hout is nu eenmaal een 'levend' materiaal. Controleer daarom altijd eerst alle maten en teken alles zorgvuldig af voordat je begint te zagen.

Voor de algehele maatvoering van dit kamerscherm is de maat van de horizontale jaloezie het uitgangspunt geweest.


De frames zijn zo geconstrueerd dat de jaloezie er zowel aan de boven- als onderkant mooi invalt.

Stappenplan


- Zaag alle delen met afkortzaag of handzaag volgens tekening 1.
- Je maakt eerst de drie binnenframes van tekening 2. De balkjes A verbind je met de delen B met behulp van houtlijm en 1 schroef van 5,0x70 mm per verbinding. Boor de delen A, waar de schroef helemaal doorheen gaat voor met boortje van 5 mm. Verzink de schroefkop met een verzinkboortje.
- Nu kun je de hardhouten delen van de buitenframes (zie tekening 3) gaan bevestigen. Deze worden op beide kanten van de binnenframes gelijmd. Zet alles vast met lijmklemmen en laat de lijm drogen. Gebruik per lange zijde acht lijmklemmen; per korte zijde vier. Gebruik sneldrogende houtlijm. Afhankelijk van het aantal lijmklemmen dat je tot je beschikking hebt, kun je meerdere delen tegelijkertijd lijmen.




Balk geschaafd hout 3,6x2,7x208 (2x t.b.v. de delen A)



Balk geschaafd hout 3,6x2,7x208 (6x t.b.v. de delen B)




Balk geschaafd hardhout 0,7x6,8x210 (4x t.b.v. de delen C)



Balk geschaafd hardhout 0,7x4,4x210 (12x t.b.v. de delen D)

Tekening 1

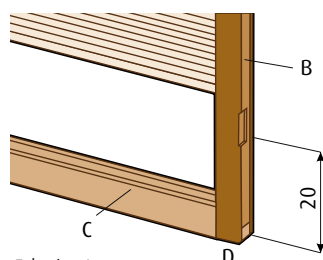

Tekening 4
Detail Frame

- Teken de plaatsen voor de scharnieren af (zie tekeningen 3, 4 en 5) en beitel ze uit (zie foto 1). Schroef de scharnieren vast met schroeven 3,0x25 mm.
- Zet de jaloezieën aan de uiteinden vast met stoelhoekjes en schroeven 3,0x25 mm (zie foto 2). Je schroeft alleen in het hout van de delen B. De bovenkant van de jaloezie zit geklemd tussen de stoelhoekjes en A.


Jaloezie kiezen

Praxis heeft een collectie kant-en-klare jaloezieën, waaronder de aluminium uitvoering die in dit scherm is gebruikt met een lamel van 25 mm, een breedte van 60 cm, en een hoogte van 180 cm.

Je kunt dit kamerscherm natuurlijk zelf 'invullen' met een jaloezie naar keuze. Bijvoorbeeld een houten, of - ook heel chic - een jaloezie in een donkere kleur.


Goed hout

Dit kamerscherm is samengesteld uit massief nyatoh hardhout met het FSC keurmerk. Door FSC hout te kopen lever je een bijdrage aan het behoud van de bossen. Je herkent het aan het keurmerk op het hout of de verpakking. FSC staat voor Forest Stewardship Council, een internationale vereniging zonder winstoogmerk. FSC heeft regels opgesteld voor goed bosbeheer. Dat betekent zorgvuldig kappen, met respect voor mensen, planten en dieren.

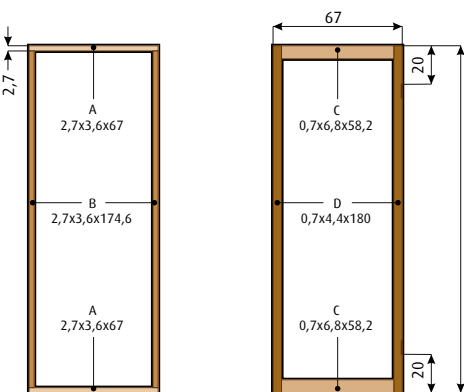

Tekening 2
Binnenframe

Tekening 3
Buitenframe

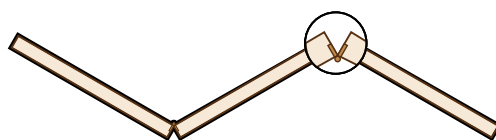

Tekening 5

Alle maten in de tekeningen zijn in centimeters aangegeven.

Materialen

- Jaloezie van 'de Keuze van Praxis', aluminium, 25 mm lamel, 60x180 cm (3x)
- Balk geschaafd hout 36x27 mm, 208 cm (8x)
- Balk geschaafd hardhout FSC Nyatoh, 7x68 mm, 210 cm (4x)
- Balk geschaafd hardhout FSC Nyatoh, 7x44 mm, 210 cm (12x)
- Schroeven 3,0x25 mm (36x) en 5,0x70 mm (12x)
- Sneldrogende houtlijm (bijv 'Snel' van Bison)
- Scharnieren met vaste pen 60x60 mm (4x)
- Stoelhoekje verzinkt 25x15 (6x)

Gereedschap

- Afkortzaag of handzaag
- Accuschroefboormachine
- Beitel
- Boortje 5 mm
- Verzinkboor
- Lijmklemmen (minimaal 8 stuks)

Maakprijs

± 190,- exclusief verf, beits en verfbenodigdheden

Maaktijd

Driekwart dag

